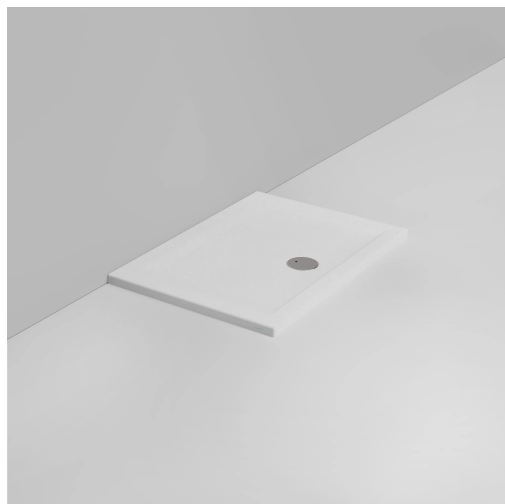




H 4 cm. Per installazione sopra o a filo pavimento; superficie di appoggio smaltata o superficie antiscivolo. Scarico lato esterno. Da completare con piletta sifonata da ordinare separatamente.

DATI TECNICI

Larghezza	1000 (mm)
Profondità	700 (mm)
Altezza	40 (mm)
Peso	29.7 (kg)
Tipo installazione	Filo pavimento e tradizionale



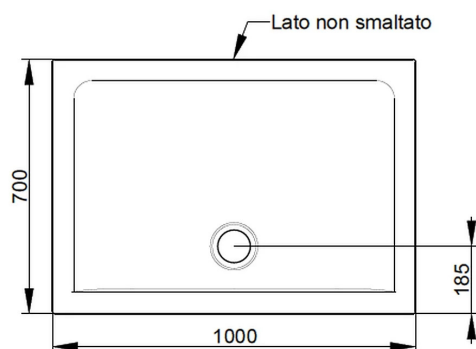
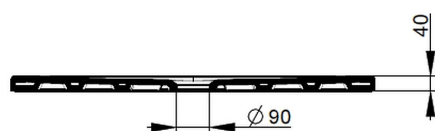
Installazione da appoggio

Installazione filo
pavimento

Scarico lato esterno



Superficie antiscivolo

FINITURE01
BiancoA1
Bianco Opaco AntiscivoloA5
Grigio cemento AntiscivoloA6
Beige Naturale Op. AntiscivoloA7
Marrone Alpino Op. AntiscivoloA8
Nero Opaco Antiscivolo47
Marrone Alpino Opaco66
Beige Naturale Opaco41
Bianco Opaco45
Grigio Cemento81
Nero Opaco**ACCESSORI****V1001CR**

piletta sifonata Ø 90 mm,
finitura cromata.

**V1007CR**

copertura di ricambio per
piletta art. v1001cr.