


Cod. **D422571** VASO SOSPESO

DOP: EN 997

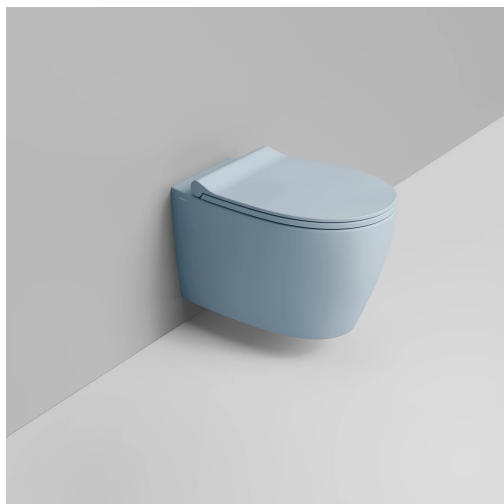

Con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Per il posizionamento necessita dell'apposita staffa di sostegno incassata a muro. Da completare con sedile.

**DATI TECNICI**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Larghezza    | 360 (mm)              |
| Profondità   | 540 (mm)              |
| Altezza      | 305 (mm)              |
| Peso         | 24.5 (kg)             |
| Tipo scarico | orizzontale/ a parete |




Fissaggi Inclusi

Fissaggio nascosto con  
azionamento dal basso

Scarico 4,5-3 Litri



Sistema Rimless

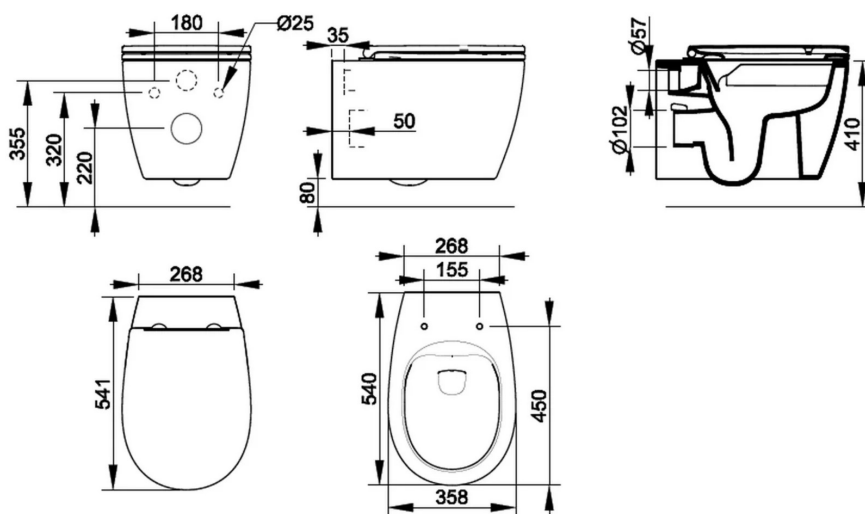**FINITURE**01  
Bianco06  
Beige Naturale Lucido07  
Marrone Alpino Lucido41  
Bianco Opaco45  
Grigio Cemento47  
Marrone Alpino Opaco48  
Rosso Vino Opaco65  
Rosa Antico66  
Beige Naturale Opaco71  
Azzurro Avio81  
Nero Opaco**COMPLEMENTI****S423371**

sedile in termoidurente con  
cerniere a chiusura rallentata a  
sgancio rapido.



## ACCESSORI

**F953199**

fissaggio nascosto per sanitario  
sospeso  
(incluso)

**F953099**

staffe ad incasso per sanitario  
sospeso.  
(obbligatorio)

**VS121CR**

cerniera completa per sedile  
demy con chiusura normale.

**VS123CR**

cerniera completa per sedile  
demy con chiusura rallentata.

**VS12701**

kit paracolpi per sedile  
demy/niva.

**F956399**

modulo di istallazione con  
telaio autoportante in acciaio  
tubolare verniciato per sanitari  
sospesi completo di cassetta  
da incasso dolomite da 4,5/6  
litri. per installazioni in  
muratura portante, muratura  
pre-esistente, pareti leggere e  
cartongesso grazie allo  
specifico kit a corredo.  
spessore 100 mm.

**F953999**

set di protezione  
fonoassorbente per sanitari  
sospesi.

**F956199**

modulo di istallazione con  
telaio in acciaio galvanizzato  
per sanitari sospesi su pareti  
portanti completo di cassetta  
dolomite da 4,5/6 l. non adatto  
per pareti leggere o  
cartongesso. telaio galvanizzato  
senza saldature anti corrosione  
spessore metallico 2 mm.  
struttura certificata secondo le  
vigenti normative uni en 977/1-  
997-89500/2.

**F956299**

modulo di installazione in  
profilato zincato per sanitari  
sospesi completo di cassetta  
da incasso dolomite da 4,5/6  
litri. per installazioni in  
muratura portante, pareti  
leggere e cartongesso grazie  
allo specifico kit da ordinare  
separatamente. spessore 85  
mm. struttura certificata  
secondo le vigenti normative uni  
en 977/1-997-89500/2.

**A412199**

kit fissaggio per pareti in  
cartongesso per nodulo  
f956299