


Cod. **D423147** VASO BTW

DOP: EN 997

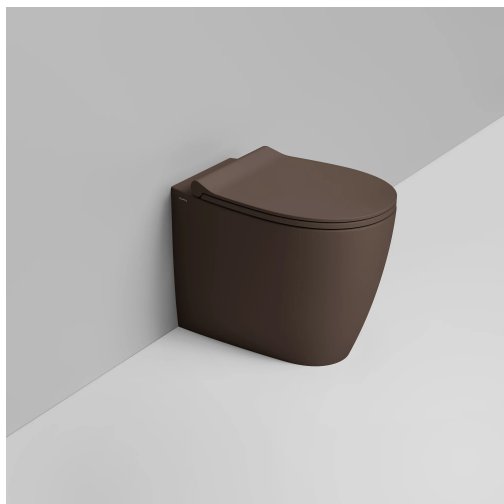

Per appoggio filo parete con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Da completare con sedile ed eventuale curva tecnica per scarico a pavimento.


DATI TECNICI

Larghezza	360 (mm)
Profondità	540 (mm)
Altezza	410 (mm)
Peso	27.7 (kg)
Tipo scarico	orizzontale/a pavimento con apposita curva tecnica
Tipo installazione	filo parete

- Fissaggi Inclusi
- Fissaggio nascosto
- Vaso traslato
- Scarico 4,5-3 Litri
- Sistema Rimless

FINITURE

- 01 Bianco
- 06 Beige Naturale Lucido
- 07 Marrone Alpino Lucido
- 41 Bianco Opaco
- 45 Grigio Cemento
- 47 Marrone Alpino Opaco
- 48 Rosso Vino Opaco
- 65 Rosa Antico
- 66 Beige Naturale Opaco
- 71 Azzurro Avio
- 81 Nero Opaco

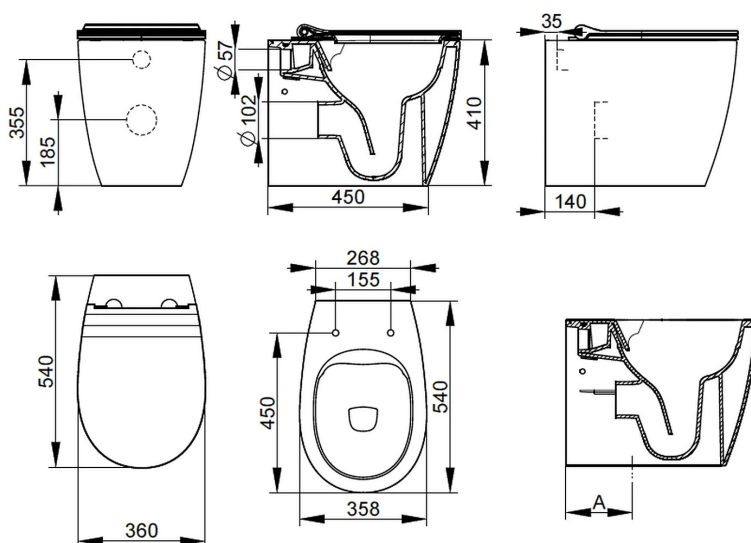

A		
Curva	Da	a
F950099	55	95
F950399	130	140
F950199	160	190 Max
F951199	Racc.eccentrico 20mm	
F951299	Racc.eccentrico 40mm	

COMPLEMENTI**S423347**

sedile in termoidurente con
cerniere a chiusura rallentata a
sgancio rapido.



ACCESSORI



F953299
fissaggio nascosto per sanitario
filo parete.
(incluso)



F950099
curva tecnica in plastica 90° -
per applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F950199
curva tecnica in plastica 90°
solo per vaso traslato - per
applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F950399
curva tecnica in plastica 90° -
per applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F951199
raccordo eccentrico per scarico
+/- 20 mm.



F951299
raccordo eccentrico per scarico
+/- 40 mm.



F952199
raccordo eccentrico per entrata
acqua vaso 10 mm.



VS121CR
cerniera completa per sedile
demy con chiusura normale.



VS123CR
cerniera completa per sedile
demy con chiusura rallentata.



VS12701
kit paracolpi per sedile
demy/niva.



F956099
cassetta dolomite per vasi a
terra + canotto da 40mm.
ideale per l'integrazione con
sanitari di ultima generazione
certificati anche per scarichi
ridotti. contenitore
monoscocca con spessore 85
mm. galleggiante di carico
norma-plus classe acustica 1,
approvato lga-tuv, regolabile tra
6 e 4.5lt.