

Cod. D123201

DOP-No 14527



H 4 cm. Per installazione sopra o a filo pavimento; superficie di appoggio con disegno antiscivolo . Scarico destro. Da completare con piletta sifonata da ordinare separatamente.

Colore	Bianco
Larghezza (mm)	1000
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	43
Peso (Kg)	
Installazione	Filo pavimento e tradizionale
Note Installazione: si raccomanda di seguire le istruzioni alla pagina seguente	



disponibile nei seguenti colori:



Bianco



Bianco Opaco



Rosa Antico



Bianco UGG



Grigio Cemento





Azzurro Avio



Nero Opaco

Lato non smaltato

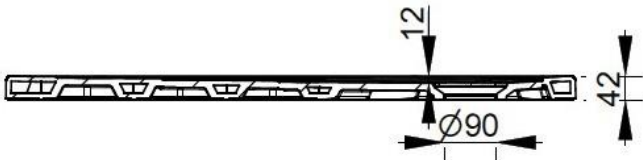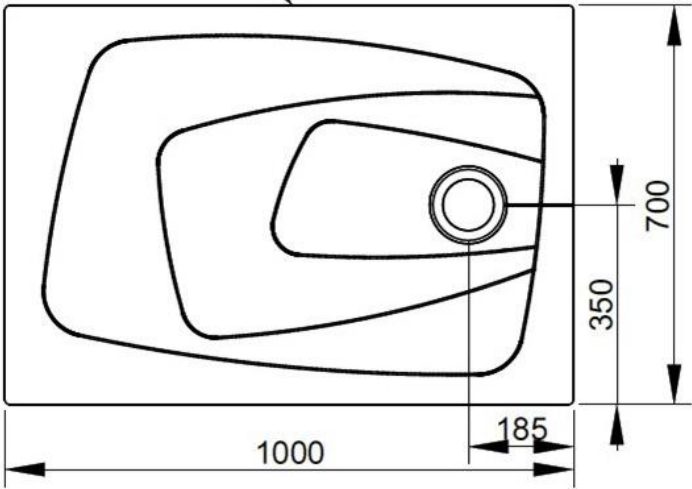

FISSAGGI / ACCESSORI / RICAMBI NON INCLU

(* Obbligatorio)



V100201

Piletta sifonata Ø 90 mm per piatti doocia finitura in ceramica




V100801

Copertura di ricambio per piletta V1002 finitura ceramica

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1

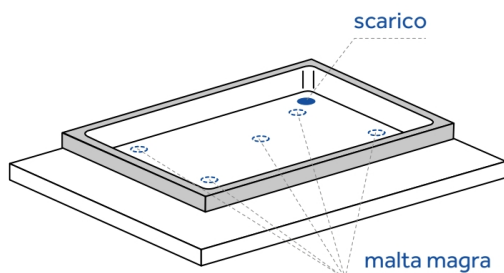

Predisporre lo scarico in relazione al foro della piletta e alla posizione voluta nel locale.


Realizzare i punti di appoggio usando la malta magra in corrispondenza degli angoli e al centro

2

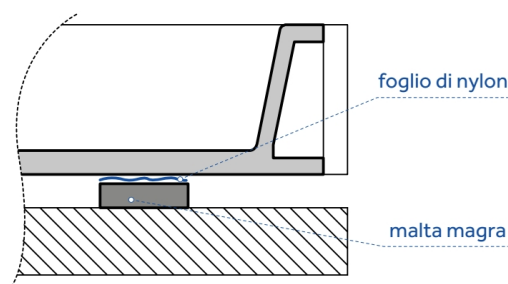

Per evitare che la malta si incolli al piatto doccia, interporre un foglio di plastica/nylon o di carta


3

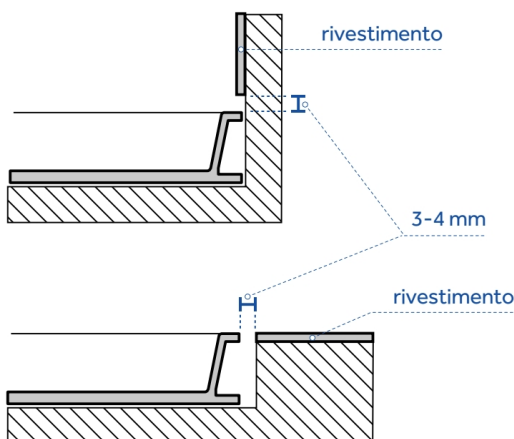

Alloggiare il piatto doccia tenendo conto dello spessore del rivestimento a parete (o al suolo in caso di installazione filo pavimento) e lasciando uno spazio di 3-4 mm.

Il rivestimento delle pareti non deve gravare sul bordo del piatto doccia in caso di assestamento del fabbricato potrebbe essere altrimenti soggetto a rottura.

4

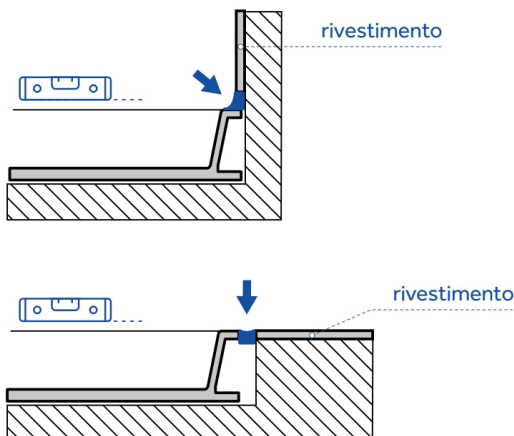

Controllare il perfetto posizionamento orizzontale con l'aiuto di una livella.

Completare l'installazione sigillando le fughe con un riempitivo elastico (è consigliato usare silicone antimuffa).