



Per appoggio filo parete, Per appoggio filo parete con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 lt grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Da completare con sedile ed eventuale curva tecnica (per scarico a terra).


DATI TECNICI

Larghezza	358 (mm)
Profondità	540 (mm)
Altezza	41 (mm)
Peso	27.7 (kg)
Tipo scarico	orizzontale/a pavimento con apposita curva tecnica
Tipo installazione	filo parete

-  Fissaggi Inclusi
-  Scarico 4,5-3 Litri
-  Vaso traslato
-  Sistema Rimless

FINITURE

-  01
- Bianco

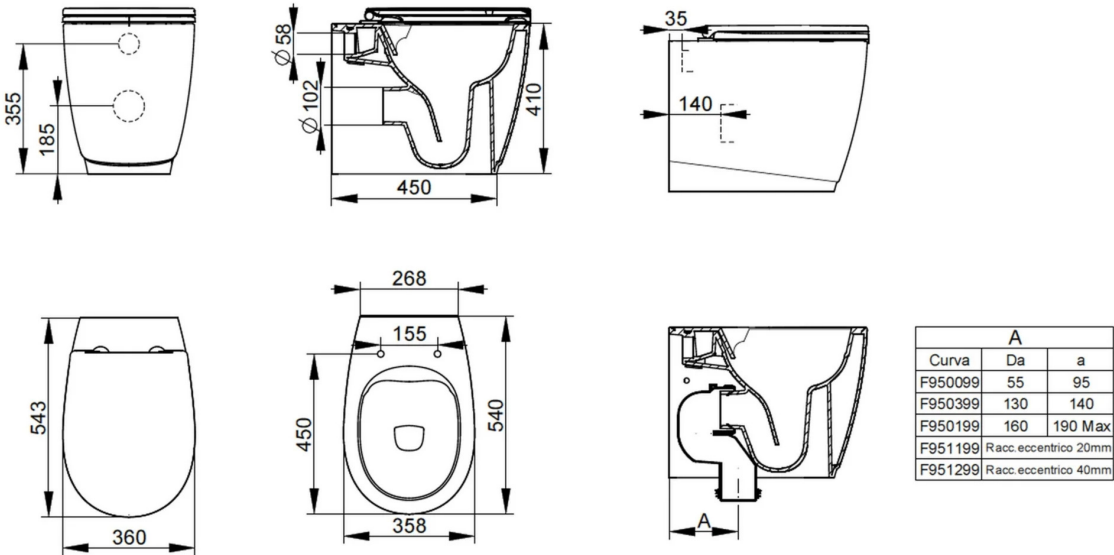

COMPLEMENTI



S553201
sedile in materiale
termoindurente con cerniere in
metallo.



S553301
sedile in termoindurente con
cerniere a chiusura rallentata a
sgancio rapido.



ACCESSORI



F953299
fissaggio nascosto per sanitario
filo parete.
(incluso)



F950099
curva tecnica in plastica 90° -
per applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F950199
curva tecnica in plastica 90°
solo per vaso traslato - per
applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F950399
curva tecnica in plastica 90° -
per applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F951199
raccordo eccentrico per scarico
+/- 20 mm.



F951299
raccordo eccentrico per scarico
+/- 40 mm.



F952199
raccordo eccentrico per entrata
acqua vaso 10 mm.



VS121CR
cerniera completa per sedile
demy con chiusura normale.



VS123CR
cerniera completa per sedile
demy con chiusura rallentata.



VS12701
kit paracolpi per sedile
demy/niva.



F956099
cassetta dolomite per vasi a
terra + canotto da 40mm.
ideale per l'integrazione con
sanitari di ultima generazione
certificati anche per scarichi
ridotti. contenitore
monoscocca con spessore 85
mm. galleggiante di carico
norma-plus classe acustica 1,
approvato lga-tuv, regolabile tra
6 e 4.5lt.