

Cod. **D422501** VASO SOSPESO

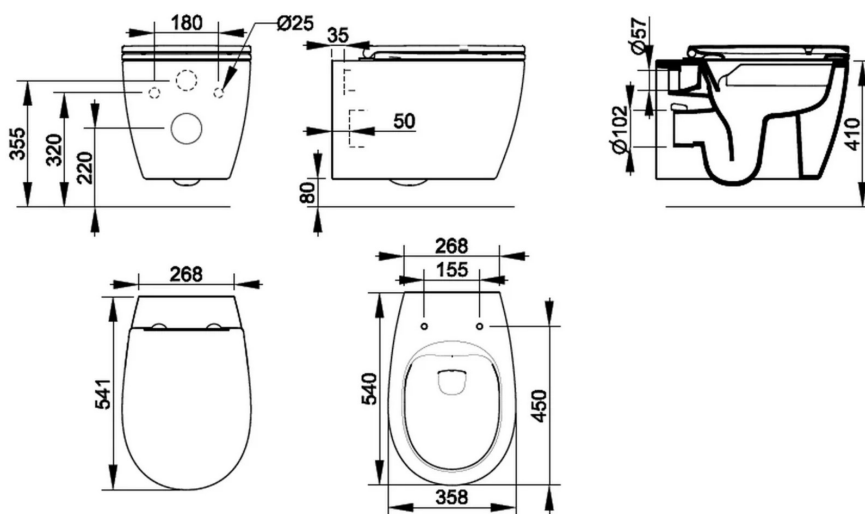
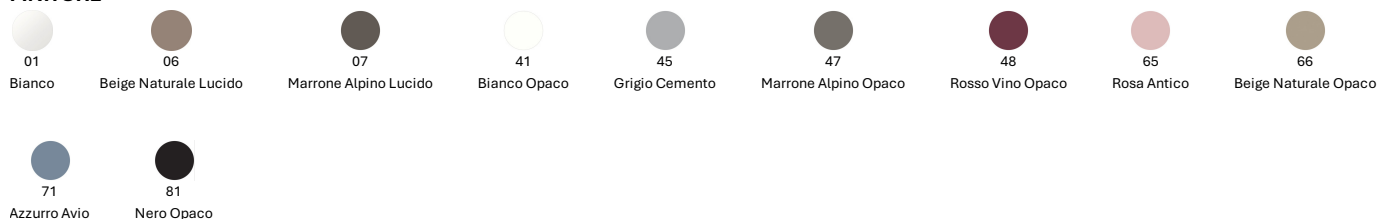
DOP: EN 997



Con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Per il posizionamento necessita dell'apposita staffa di sostegno incassata a muro. Da completare con sedile.

DATI TECNICI

Larghezza	360 (mm)	Fissaggi Inclusi
Profondità	540 (mm)	Fissaggio nascosto con azionamento dal basso
Altezza	305 (mm)	Scarico 4,5-3 Litri
Peso	24.5 (kg)	Sistema Rimless
Tipo scarico	orizzontale/ a parete	

FINITURE**COMPLEMENTI****S423201**

sedile in materiale termoisolante con cerniere in metallo.

**S423301**

sedile in termoisolante con cerniere a chiusura rallentata a sgancio rapido.



ACCESSORI

**F953199**

fissaggio nascosto per sanitario
sospeso
(incluso)

**F953099**

staffe ad incasso per sanitario
sospeso.
(obbligatorio)

**VS121CR**

cerniera completa per sedile
demy con chiusura normale.

**VS123CR**

cerniera completa per sedile
demy con chiusura rallentata.

**VS12701**

kit paracolpi per sedile
demy/niva.

**F956399**

modulo di istallazione con
telaio autoportante in acciaio
tubolare verniciato per sanitari
sospesi completo di cassetta
da incasso dolomite da 4,5/6
litri. per installazioni in
muratura portante, muratura
pre-esistente, pareti leggere e
cartongesso grazie allo
specifico kit a corredo.
spessore 100 mm.

**F953999**

set di protezione
fonoassorbente per sanitari
sospesi.

**F956199**

modulo di istallazione con
telaio in acciaio galvanizzato
per sanitari sospesi su pareti
portanti completo di cassetta
dolomite da 4,5/6 l. non adatto
per pareti leggere o
cartongesso. telaio galvanizzato
senza saldature anti corrosione
spessore metallico 2 mm.
struttura certificata secondo le
vigenti normative uni en 977/1-
997-89500/2.

**F956299**

modulo di installazione in
profilato zincato per sanitari
sospesi completo di cassetta
da incasso dolomite da 4,5/6
litri. per installazioni in
muratura portante, pareti
leggere e cartongesso grazie
allo specifico kit da ordinare
separatamente. spessore 85
mm. struttura certificata
secondo le vigenti normative uni
en 977/1-997-89500/2.

**A412199**

kit fissaggio per pareti in
cartongesso per nodulo
f956299