



Con foro centrale per la rubinetteria; fornito con fissaggio dedicato; per l'installazione necessita della staffa di sostegno incassata.

**DATI TECNICI**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Larghezza   | 360 (mm)  |
| Profondità  | 540 (mm)  |
| Altezza     | 305 (mm)  |
| Peso        | 18.4 (kg) |
| Troppopieno | SI        |



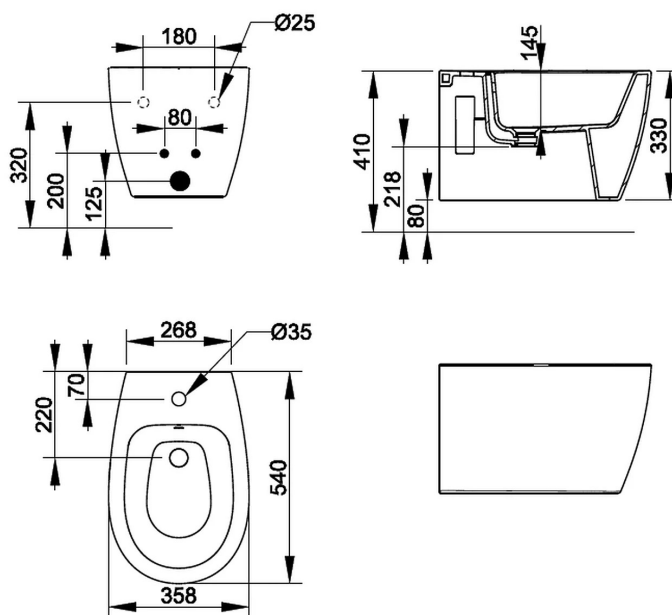
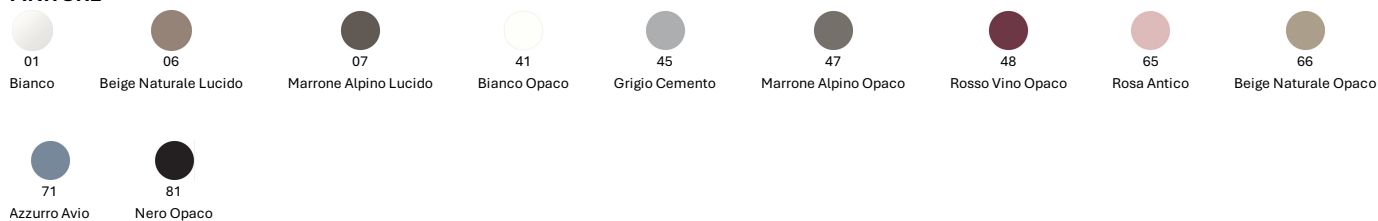
Fissaggi Inclusi



Monoforo



Fissaggio nascosto con azionamento dal basso

**FINITURE**



## ACCESSORI



**F953199**  
fissaggio nascosto per sanitario  
sospeso  
(incluso)



**F953099**  
staffe ad incasso per sanitario  
sospeso.  
(obbligatorio)



**V9013CR**  
set sifone per bidet sospeso.



**F953999**  
set di protezione  
fonoassorbente per sanitari  
sospesi.



**F953599**  
sostegno in profilato zincato per  
bidet sospeso in pareti di  
cartongesso.



**F954099**  
sostegno universale in profilato  
zincato per bidet e lavabo per  
pareti in muratura. interasse fori  
fissaggio 180-230 mm.