


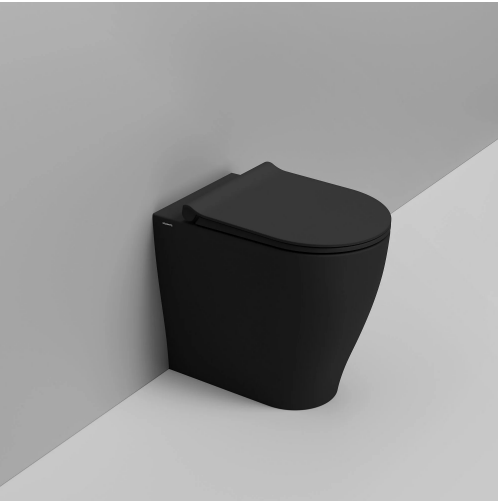

Per appoggio filo parete con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema a vortice ed alla superficie interna con design specifico. Da completare con sedile ed eventuale curva tecnica per scarico a terra.


DATI TECNICI

Larghezza	550 (mm)
Profondità	360 (mm)
Altezza	480 (mm)
Tipo scarico	orizzontale/a pavimento con apposita curva tecnica
Tipo installazione	filo parete

- Fissaggi Inclusi
- Vortice
- Vaso traslato
- Scarico 4,5-3 Litri
- Fissaggio nascosto

FINITURE

- 01 Bianco
- 41 Bianco Opaco
- 81 Nero Opaco

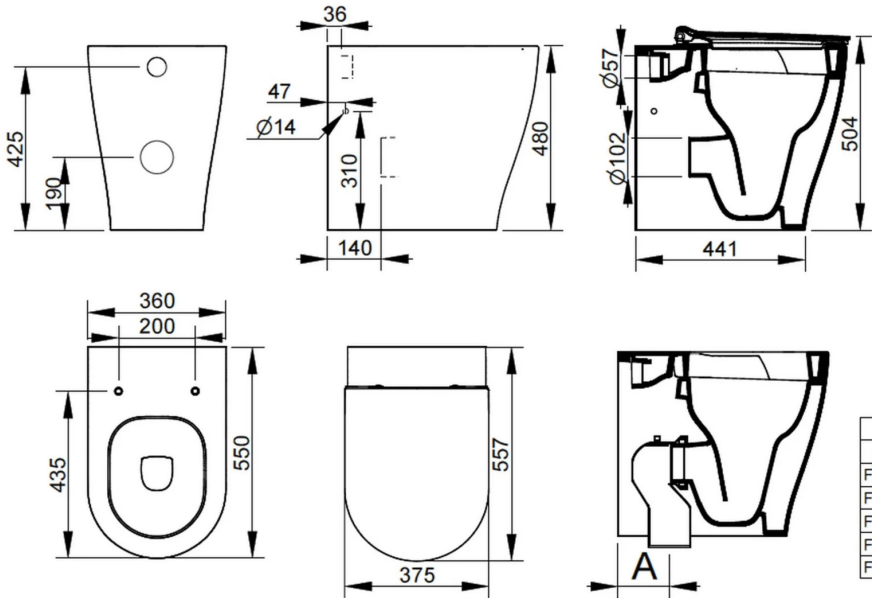

A		
Curva	Da	a
F950399	130	140
F950099	55	75
F950199	165	185
F951199	Racc. eccentrico 20mm	
F951299	Racc. eccentrico 40mm	

COMPLEMENTI



S473381
sedile in materiale
termoindurente con cerniere a
chiusura rallentata a sgancio
rapido.



ACCESSORI



F953299
fissaggio nascosto per sanitario
filo parete.
(incluso)



F950099
curva tecnica in plastica 90° -
per applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F950199
curva tecnica in plastica 90°
solo per vaso traslato - per
applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F950399
curva tecnica in plastica 90° -
per applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F951199
raccordo eccentrico per scarico
+/- 20 mm.



F951299
raccordo eccentrico per scarico
+/- 40 mm.



VS52701
kit paracolpi per sedile
gemma2.



VS373CR
cerniera completa per sedile
mirto round fissaggio horizon
con chiusura rallentata



F956099
cassetta dolomite per vasi a
terra + canotto da 40mm.
ideale per l'integrazione con
sanitari di ultima generazione
certificati anche per scarichi
ridotti. contenitore
monoscocca con spessore 85
mm. galleggiante di carico
norma-plus classe acustica 1,
approvato lga-tuv, regolabile tra
6 e 4.5lt.